

Werkbeschrijving

Bevallingsbad opzetten en vullen

Het opzetten van een bevallingsbad duurt ongeveer 15 minuten. Het vullen met water neemt ongeveer 45 min in beslag. Houdt dus rekening met een uur voorbereidingstijd. Ip zet de partner het bad op en zorgt dat deze na afloop weer schoon en droog in de tas komt.

Volg onderstaande stappen:

- Bereiden van de vloer: Zorg ervoor dat de ondergrond, waar je het bad wilt plaatsen, schoon is. Plaats het bad op de aangegeven plaats.
- Opblazen bad: Het bad bestaat uit 5 luchtkamers, welke je apart opblaast met de elektrische pomp. Je begint met de bodem en het zitje. Zorg ervoor dat alle vouwen/kreukels uit de bodem zijn. Vervolgens blaas je de onderste en de middelste ring volledig op. De bovenste ring vul je ongeveer voor de helft.



- Plaatsen binnenhoes: De binnenhoes plaats je over de gehele bovenste ring. De hoes heeft een uitsparing voor de bekerhouder, hou deze aan als ijkpunt. De bovenste ring kan verder opgeblazen worden als de hoes is geplaatst. Hierna moet de hoes goed aansluiten.




- Vullen met water: Zorg voor het vullen dat **de elektrische opblaaspomp en eventuele andere apparatuur uit de buurt van het bad zijn**. Plaats eventueel de afdekhoes om de warmte te

behouden tijdens het vullen.



- Plaats het koppelstuk op de slang

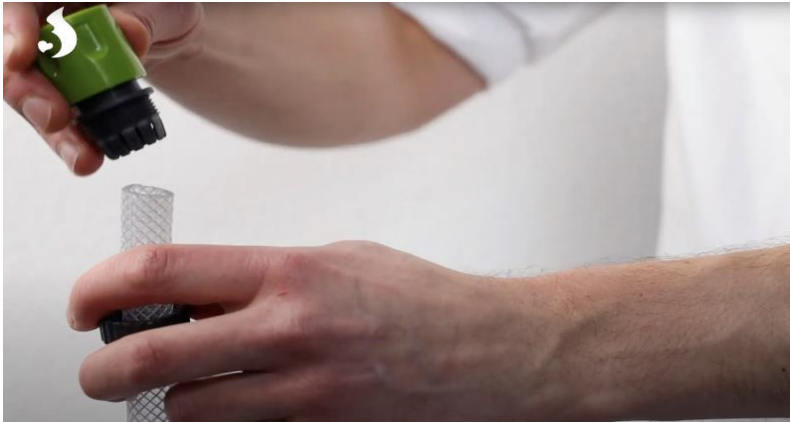

- Sluit de slang aan op de kraanaansluiting



Druk het uiteinde van de slang door de 'slanghouder' op de bovenzijde van de binnenhoes.



- Begin het vullen van het bad met water op ongeveer 37 graden. De temperatuur zakt +/- 2 graden. Begin het vullen **niet met ENKEL heet water**, dit kan schade aan de vulslang geven.
- Wanneer het water de bodem bedekt, druk dan eventuele vouwen van de binnenhoes recht.
- Roer het water en meet de temperatuur elke 15 min.
- Vul het bad tot de bovenrand van de middelste luchtkamer, wanneer nodig kan later altijd water worden toegevoegd. (minimaal en maximaal markering)
- Verwijder thermometers en vulslangen voordat je het bad ingaat.

Legen van het bad

Legen met de pomp en de waterslang – 40-50 minuten

1. Verwijder de vervuiling uit het water met het schepnetje en gooi dit weg.
2. Bevestig het kleinste mondstukje uit de doos op de bovenzijde van de pomp. Druk 1 zijde van de waterslang op het mondstukje van de pomp.



3. Laat de pomp zakken tot op de bodem van het bad met de zuignapjes naar beneden.

4. Plaats de andere zijde van de waterslang in het toilet. Activeer de pomp door de stekker in het stopcontact te stoppen. Lees de handleiding van de pomp bij problemen.



5. Wanneer de pomp geen water meer aanzuigt, verwijder de binnenhoes aan 1 zijde van het bad en trek hem richting de pomp, om zo het waterniveau weer te laten stijgen. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het water stopt met stromen. Laat de pomp nooit onbeheerd achter.
6. Gooi alle spullen weg die **niet** hergebruikt worden, zoals bijvoorbeeld; de binnenhoes, de afdekhoes, anti-slip matje, handschoenen, schepnetje, thermometer, waterslang en de pomp. Tip: de binnenhoes kan gebruikt worden als zak voor alle wegwerp producten.



Om het filmpje te bekijken voor het opzetten en legen van het bad.

<https://youtu.be/SMKAHeN8pyc> of via

